




Instalación

ENAIK00N locate-04 a la fuente de alimentación

Instalación sencilla

Sólo tiene que conectar el ENAIK00N locate- 04 al VCC y el DigIn4 a la ignición, conecte la Antena GSM/ GPS a los conectores relacionados y montar la antena. Eso es todo.

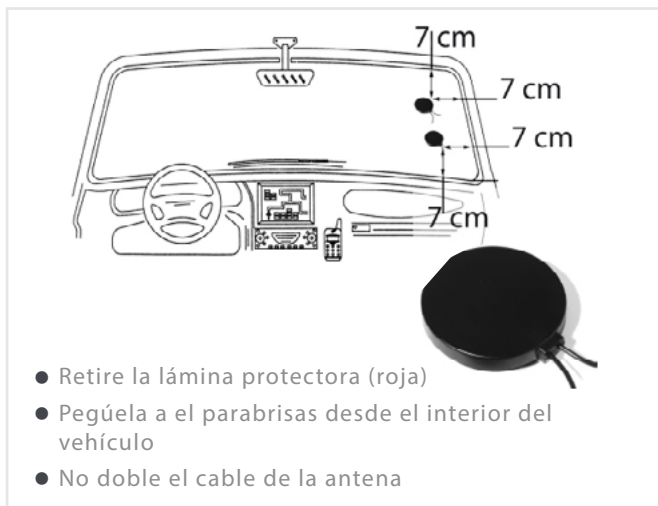

Salida digital 1, azul

Salida digital 2, amarilla

Salida digital 4, verde (Ignición - terminal 15):

Por favor no conectarlo a la radio del auto, a la terminal 15r, a la terminal 30z o a el cable del interruptor de encendido 1. Conéctelo directamente a la terminal 15 y al cable con la tensión del interruptor de encendido 2.

Polo positivo de la batería 6-31 V (terminal 30, rojo):

Por favor, conecte a un cable con conexión directa con el polo positivo de la batería o un suministro de VCC.

Polo negativo de la batería (terminal 31, negro):

Por favor, conecte directamente a la carrocería del coche, no al polo negativo de la batería.

Desaconsejamos fuertemente el uso de abrazaderas para cables o conectores de tira. Por favor, use un lápiz de soldadura para conectar los cables, y verifique la continuidad después.



Por favor, montar los conectores de la antena apretando con la mano SOLAMENTE!

Por favor asegúrese de que no haya ningún material entre el GSM/GPS antena parabrisas y el cielo que pueda interferir con la radio transmisión, sobre todo metal, agua, parabrisas metálico evaporado o piezas de plástico de barnizado metálico.

Por favor, asegúrese una distancia mínima de 1 metro a otras antenas montadas en el vehículo (antena de radio, TAG IAVE, antena telefónica del automóvil, etc.), así como una distancia mínima de 7cm (2,8 pulgadas) a el marco del escudo delantero.

ADVERTENCIA: Problemas pueden surgir en vehículos con parabrisas climatizados o de metálico evaporado

ENAIK00N

ENAIK00N GmbH
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40
info@enaikoon.com
www.enaikoon.com